

innovatum  
**GENIALE**

**NOVA FLORIDA**

Технологические исследования позволяют сегодня получить более легкое, но в то же время более функциональное изделие.

Fondital с появлением Geniale улучшает соотношение вес/мощность радиаторов, гарантируя при этом высокую эффективность.


Поэтому данное нововведение предлагает большую легкость при той же теплоотдаче.

**NOVA FLORIDA**

innovatum

**GENIALE**

ЛЕГКОСТЬ ИННОВАЦИЙ, ВСЕ ГЕНИАЛЬНОЕ ПРОСТО

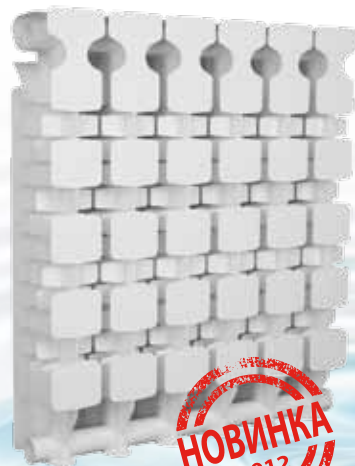

7 ПАТЕНТОВ

60 БАР

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ДИЗАЙН

ИННОВАЦИОННАЯ ЗАГЛУШКА

ΔT 70=173,3 Вт

АНАФОРЕЗ + ПОРОШКОВАЯ ЭМАЛЬ


12 ЛЕТ ГАРАНТИИ

**NOVA FLORIDA**

innovatum

**GENIALE**

ЛЕГКОСТЬ ИННОВАЦИЙ, ВСЕ ГЕНИАЛЬНОЕ ПРОСТО

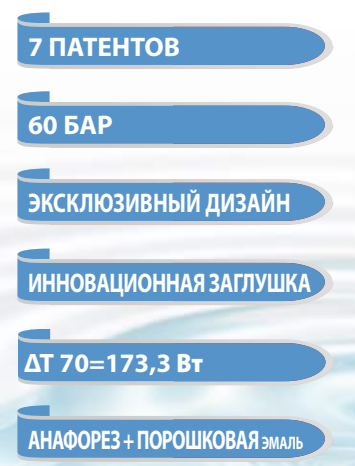

7 ПАТЕНТОВ

60 БАР

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ДИЗАЙН

ИННОВАЦИОННАЯ ЗАГЛУШКА

ΔT 70=173,3 Вт

АНАФОРЕЗ + ПОРОШКОВАЯ ЭМАЛЬ

12 ЛЕТ ГАРАНТИИ

меньше ВЕС =  
плюс КАЧЕСТВО  
плюс ИННОВАЦИЯ  
плюс НАДЕЖНОСТЬ



2008



2012

**innovatum**

**NOVA FLORIDA**

Fondital Service  
123242 Moscow, ul.  
Krasnaya Presnya, 9  
www.fonditalservice.ru

FONDITAL S.p.A.  
25079 VOBARNO  
(Brescia) Italy  
Via Cerreto, 40  
Tel. +39 0365 878.31  
www.novafiorida.it




**innovatum**

MADE IN ITALY

RU

# GENIALE

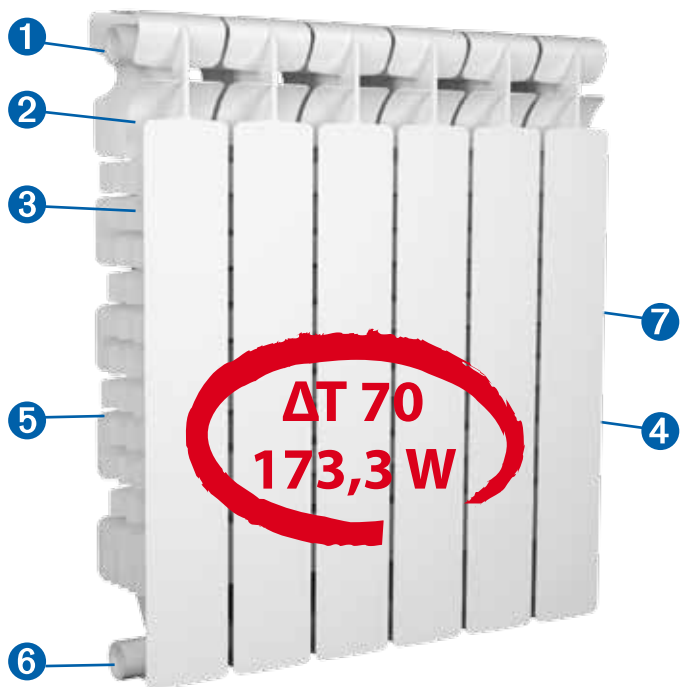

## 7 МЕЖДУНАРОДНЫХ ПАТЕНТОВ:

-  Оптимизация размеров гидравлических соединений.
-  Изменение головки секции радиатора, характеризующее наличием оптимизированного размера гидравлических соединений.
-  Оптимизация отношения объема воды, циркулируемой в водяной камере, к общему объему секции.
-  Значительное увеличение поверхности боковых ребер, полученное уменьшением сечения водяной камеры и гидравлических соединений.
-  Необычная комбинация боковых ребер, которая позволяет получить поразительную теплоотдачу с учетом менее обширных поверхностей и меньшим весом.
-  Заглушка в новом представлении:
  - Нет сварки и поэтому нет заусенцев;
  - Изготовлена из листа стали, покрытого алюминием;
  - Гарантирует гидравлическую герметичность благодаря уплотнительной прокладке o-ring;
  - Благодаря особенному расположению на уровне гидравлического соединения, не позволяет застаиваться отложениям системы на дне секции.
-  Модернизированная форма в современном дизайне.



Рабочее давление  
**16 бар**



Давление на разрыв  
**60 бар**

## АНАФОРЕЗ + ПОРОШКОВАЯ ОКРАСКА



  
Алюминий поглощает краску при анафорезе:  
**НОЛЬ ВОЗДУХА**  
=  
**НОЛЬ ОКИСЛЕНИЯ**

## СЕРТИФИКАЦИЯ



СЕРТИФИЦИРОВАН  
ПОЛИТЕХНИЧЕСКИМ  
ИНСТИТУТОМ  
МИЛАНА



Радиатор Geniale, как и вся продукция, выпускаемая компанией Fondital, получил сертификат по теплоотдаче, выданный Политехническим Институтом Милана, который известен на международном уровне в сфере самых передовых исследований.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Модель	Глубина	Высота	Межосевое расстояние	Ширина	Диаметр соединений	Содержание воды
	мм	мм	мм	мм	дюймы	литры/секц.
500/100	97	550	500	80	3/4"	0,21

Теплоотдача ΔT50K	Теплоотдача ΔT 70 K	Степень	Коэффициент
Ватт/секц.	Ватт/секц.	n	K <sub>m</sub>
112	<b>173,3</b>	1,2980	0,6981



Максимальное рабочее давление 1600 кПа (16 бар)  
Характеристическое уравнение модели (согласно нормe EN 442-1)  
Опубликованные значения термической мощности, выраженные как ΔT=50 K, соответствуют европейской нормe EN 442-2.

## ГАРАНТИЯ: 12 ЛЕТ

ГАРАНТИРОВАНО 12 ЛЕТ  
На все виды производственных дефектов модели Geniale обеспечивается 12-летняя гарантия с даты установки.

В гамму нашей продукции включен специальный комплект для установки.